

Пульт электронных ключей У1161
Этикетка
ЭКРА.656132.282-01ЭТ

штрих-код изделия

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Назначение

Пульт электронных ключей У1161 (далее - пульт) предназначен для управления 30-тью трехпозиционными и 2-мя восьмипозиционными электронными ключами и отображения их текущего положения. Так же на пульте расположены две кнопки и четыре реле с переключающими контактами. Контакты выходных реле пульта предназначены для коммутирования выходных цепей шкафа и цепей внешней сигнализации. Каждый электронный ключ на пульте выполняет функцию оперативного переключателя. Обозначение каждого ключа, изменяемый им параметр, функциональное назначение и положения приведены в руководстве по эксплуатации на соответствующий шкаф защиты.

Связь пульта с терминалом осуществляется по интерфейсу RS485. Пульт имеет разъем с технологией PUSH-IN штекерного подключения проводников для подключения четырех реле с переключающими контактами. Общий вид пульта электронных ключей приведён на рисунке 1.

Питание пульта осуществляется от внешнего источника постоянного напряжения 24 В с допустимыми отклонениями $\pm 15\%$.

Вид климатического исполнения – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

1.2 Основные технические данные и характеристики

Основные параметры и характеристики пульта приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Основные параметры и характеристики пульта

Линия связи интерфейса RS485	двухпроводная
Диаметр подключаемых проводников разъема RS485, мм, не более	1×1,50 или 2×0,75
Диаметр подключаемых проводников разъемов питания и переключающих реле	один или два медных проводника общим сечением до 2,5 мм ² включительно и номинальным сечением не менее 0,5 мм ² каждый
Тип соединителя разъемов RS485 и питания	винтовой клеммник
Тип соединителя разъема переключающих реле	технология PUSH-IN
Длительно допустимый ток через контакты реле, А	5
Коммутационная способность контактов реле в цепях постоянного тока напряжением 220 В, А	0,3
Мощность, потребляемая пультом, Вт, не более	5
Средний срок службы, лет, не менее	20
Габаритные размеры блока, мм, не более	308,0×357,8×48,0
Масса блока, кг, не более	3,2

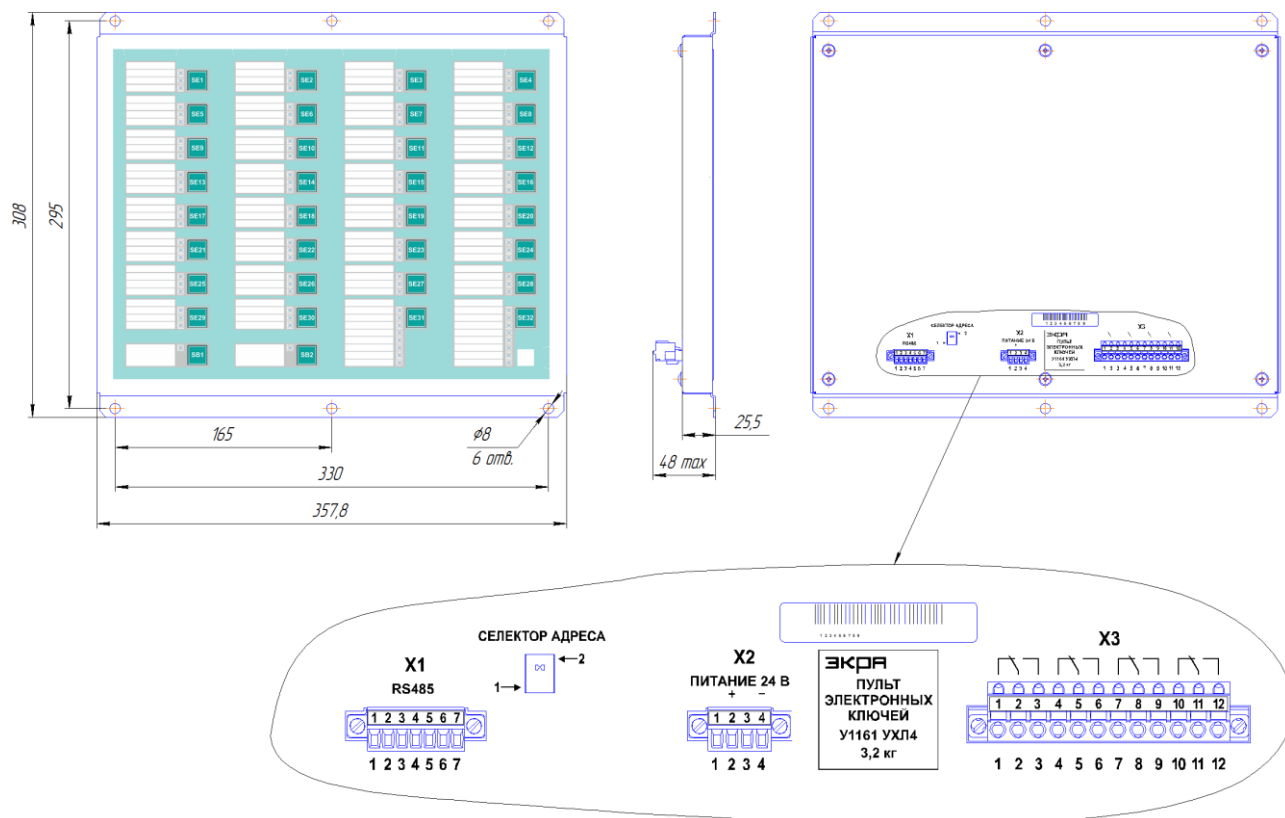


Рисунок 1 – Общий вид и габаритные размеры пульта электронных ключей У1161

Назначение выводов разъема RS485 приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Разъем RS485

Номер вывода	Назначение
1	DATA+
2	Переключатель для подключения согласующего резистора
3	
4	DATA-
5	Экран
6	—
7	—

1.3 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов

Драгоценные материалы и цветные металлы в изделии не содержатся.

Примечание – Информация о содержании драгоценных материалов и цветных металлов в компонентах импортного производства отсутствует в технической документации на них.

2 Указания по эксплуатации

Пульт устанавливается на дверь шкафа в вертикальном положении. На двери шкафа должен быть проем, обеспечивающий видимость передней панели пульта и уплотнительный контур для препятствия проникания пыли внутрь шкафа. Пульт крепится с внутренней стороны двери шкафа на заранее приваренные шпильки при помощи шайбы, шайбы-гровер и гайки. Выполнять подключение разъемов только при обесточенном состоянии оборудования.

3 Комплектность

Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 – Комплектность

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество	Идентификационный номер (штрих-код)	Примечание
ЭКРА.656132.282-01	Пульт электронных ключей У1161	1		
ЭКРА.656132.282-01ЭТ	Этикетка	1		

4 Гарантии изготовителя

4.1 Гарантийный срок эксплуатации пульта – 2 года со дня ввода пульта в эксплуатацию, но не более 3 лет – со дня отгрузки предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу государства-изготовителя при поставках на экспорт.

4.2 При выявлении проблем или отказе изделия необходимо обратиться к производителю по адресу:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЭКРА». Россия, 428020, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт И.Я. Яковлева, 3, помещение 541, e-mail: support@ekra.ru.

Предъявление штрих-кода изделия обязательно.

5 Свидетельство о приемке

Пульт электронных ключей У1161 изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

МП